



FORM TRIFFT FUNKTION




Stadtmöblierung für alle Außenbereiche

DER SPEZIALIST FÜR AUSSENMÖBEL



**METDRA**

# Produktdatenblatt Herkules XXL mit Rückenlehne mit Flansch

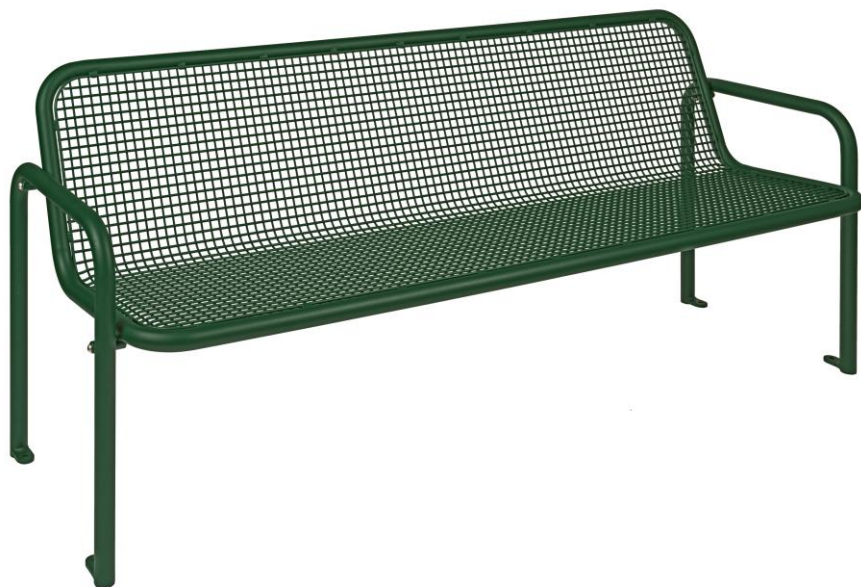

## Art.-Nr. 400641 verzinkt und beschichtet

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahl verzinkt und pulverbeschichtet</li> </ul>
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitz- und Rückenfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Rundstahl</li> <li>• Lichte Maschenweite 15 x 15 mm</li> <li>• Sitzrahmen und Standfüße aus 35 mm Rundrohr</li> </ul>
Abmessungen Länge/Breite/Höhe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 1.900 mm</li> <li>• Breite: 480 mm</li> <li>• Sitzhöhe: 480 mm</li> <li>• Gesamthöhe: 980 mm</li> </ul>
Aufstellmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Flanschplatte zur ortsfesten Befestigung auf Oberkante Fertigfußboden</li> </ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 kg</li> </ul>
Sonderausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Standfüße können nach Wunsch –gegen Mehrpreis- verlängert werden für Überpflasterungen</li> </ul>

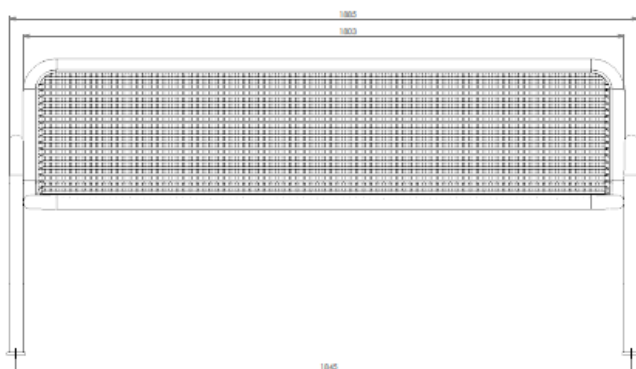

# Produktdatenblatt Herkules XXL Hockerbank mit Flansch



## Art.-Nr. 400644 verzinkt und beschichtet

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl verzinkt und pulverbeschichtet</li> </ul>
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sitzfläche aus 4, 5 und 6 mm starken Rundstahl</li> <li>Lichte Maschenweite 15 x 15 mm</li> <li>Sitzrahmen aus 35 mm Rundrohr</li> <li>FüÙe aus 40 x 60 mm Vierkantrrohr</li> </ul>
Abmessungen Länge/Breite/Höhe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: 1.900 mm</li> <li>Breite: 435 mm</li> <li>Sitzhöhe: 480 mm</li> </ul>
Aufstellmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Flanschplatte zur ortsfesten Befestigung auf Oberkante Fertigfußboden</li> </ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>36 kg</li> </ul>
Sonderausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die StandfüÙe können nach Wunsch –gegen Mehrpreis– verlängert werden für Überpflasterungen</li> </ul>

